




BOČNÍCÍ SOUPRAVA BS

typ 153 025

Bocnící souprava BS se používá k bezpečnostnímu vodivému spojení vodivých částí pracovní izolované plošiny s trakčním vedením a nebo k bezpečnostnímu přepojení elektrického dělení trakčního vedení.

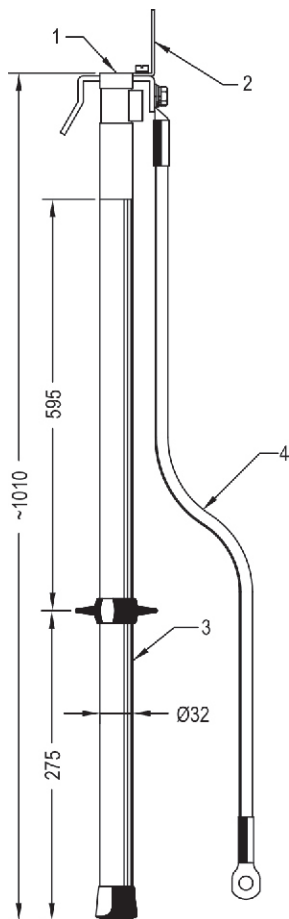

1. VODIČOVÁ SVORKA
2. ZKUŠEBNÍ HROT
3. IZOLAČNÍ TYČ
4. PROPOJOVACÍ LANO

TECHNICKÉ ÚDAJE

Připojení na:

-trolejový vodič 80-150 mm²
-vyrobena dle ON 359709

- jmenovité napětí pomůcky	27,5 kV
- proudová zatížitelnost	800 A/10 min
- zkratová odolnost	10 kA/ 1 sec; 5 kA/ 5 sec
- průřez lana	50 mm ²
- délka lana	1 350 mm
- hmotnost	2,1 kg